

Накопительные водонагреватели Flamco Duo

Применение: нагрев и хранение санитарной воды от контура отопления.

- Максимальное рабочее давление для бака – **10 бар**.
- Максимальное давление для теплообменника – **16 бар**.
- Максимальная температура для бака – **95 °С**.
- Максимальная для теплообменника – **110 °С**.

Комплектация:

1. Встроенный термометр
2. Встроенный магниевый анод для антикоррозионной защиты
3. Теплоизоляция из пенополиуретана с легкоомыющимся синтетическим покрытием обеспечивает минимальные теплотери
4. Внутреннее покрытие бака – высококачественная эмаль
5. Все модели имеют патрубок для подключения рециркуляции
6. Возможна комплектация другими аксессуарами, включая электронагревательный элемент

Спецификация

1.	отвод горячей воды
2.	магниевый анод (для защиты от коррозии)
3.	эмалированный внутренний бак
4.	патрубок рециркуляции
5.	подводящий канал теплообменника
6.	встроенный трубный теплообменник
7.	изоляция
8.	отводящий канал теплообменника
9.	подвод холодной воды

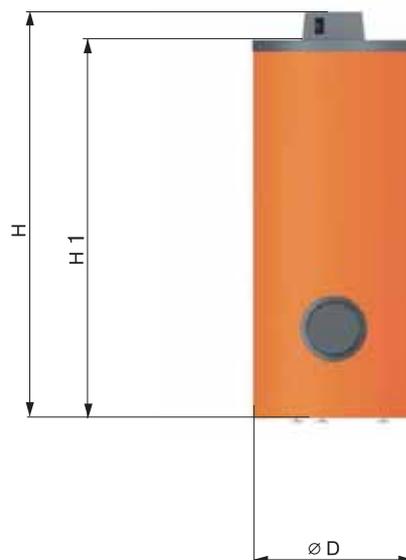
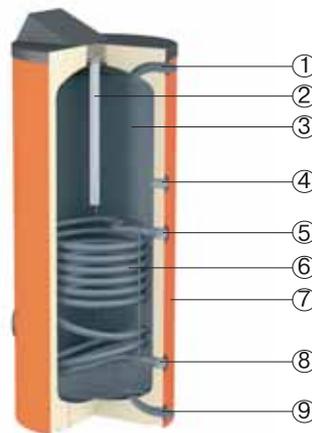


Таблица № 21. Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo (10/16 бар)


Тип	Емкость, (л)	Подача тепла, (кВт)/выход ГВС, (л/ч)	Площадь спирали, (м ²)	Размеры, (мм), включая изоляцию			Масса, (кг)	Цвет изоляции
				Ø D	H1	H		
Duo 150	150	14,5/252	0,6	560	1150	1200	68	оранжевый
Duo 150	150	14,5/252	0,6	560	1150	1200	68	белый
Duo 150	150	14,5/252	0,6	560	1150	1200	68	серо-белый
Duo 150	150	14,5/252	0,6	560	1150	1200	68	металлик
Duo 200	200	23,4/406	0,9	560	1450	1500	86	оранжевый
Duo 200	200	23,4/406	0,9	560	1450	1500	86	белый
Duo 200	200	23,4/406	0,9	560	1450	1500	86	серо-белый
Duo 200	200	23,4/406	0,9	560	1450	1500	86	металлик
Duo 300	300	36/626	1,4	560	1950	2000	109	оранжевый
Duo 300	300	36/626	1,4	560	1950	2000	109	белый
Duo 300	300	36/626	1,4	560	1950	2000	109	серо-белый
Duo 300	300	36/626	1,4	560	1950	2000	109	металлик
Duo 400	400	40,8/708	1,6	750	1630	1715	158	оранжевый
Duo 400	400	40,8/708	1,6	750	1630	1715	158	белый
Duo 400	400	40,8/708	1,6	750	1630	1715	158	серо-белый
Duo 400	400	40,8/708	1,6	750	1630	1715	158	металлик
Duo 500	500	47,5/863	2	750	1830	1895	181	оранжевый
Duo 500	500	47,5/863	2	750	1830	1895	181	белый
Duo 500	500	47,5/863	2	750	1830	1895	181	серо-белый
Duo 500	500	47,5/863	2	750	1830	1895	181	металлик
Duo 750	750	68/1074	2,7	750	1970	2070	280	*
Duo 1000	1000	77/1216	3,2	800	2230	2320	360	*
Duo 1500	1500	148,5/2346	6,4	1000	2320	2480	570	*
Duo 2000	2000	171/2712	7,3	1100	2400	2600	666	*

Примечание: Изоляция для водонагревателей Flamco Duo объемом от 750 л. до 2000 л. не входит в стандартную комплектацию и заказывается отдельно.

Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 150–300

Таблица № 22. Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 150–300


Тип бака	Объем, (л)	Габаритные размеры, (мм)				
		h1	h2	h3	h4	h5
DUO-150	150	1050	700	590	690	985
DUO-200	200	1350	1000	710	885	1285
DUO-300	300	1850	1500	910	1035	1785

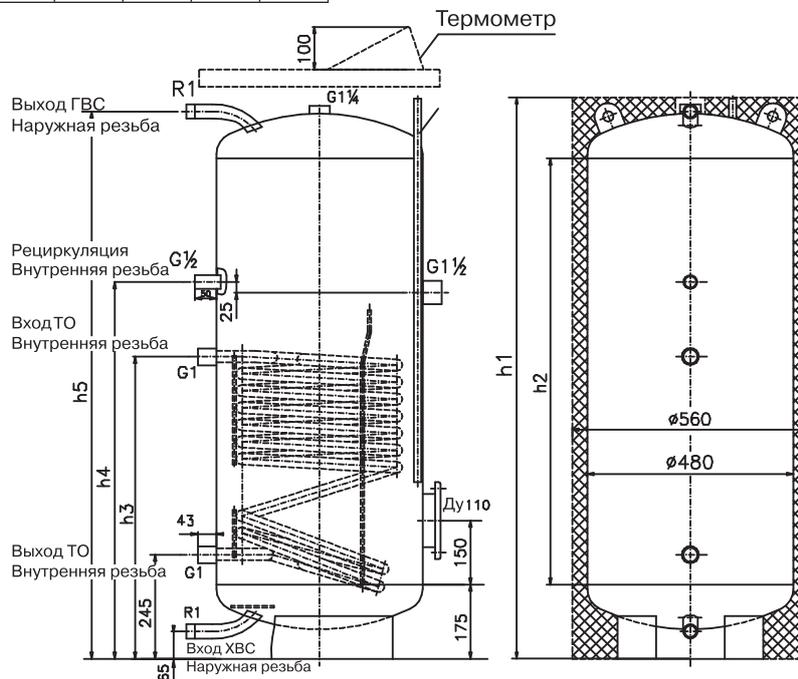

Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 400–500

Таблица № 23. Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 400–500

Тип бака	Объем, (л)	Габаритные размеры, (мм)				
		h1	h2	h3	h4	h5
DUO-400	400	1530	1150	440	540	1470
DUO-500	500	1730	1350	560	660	1670

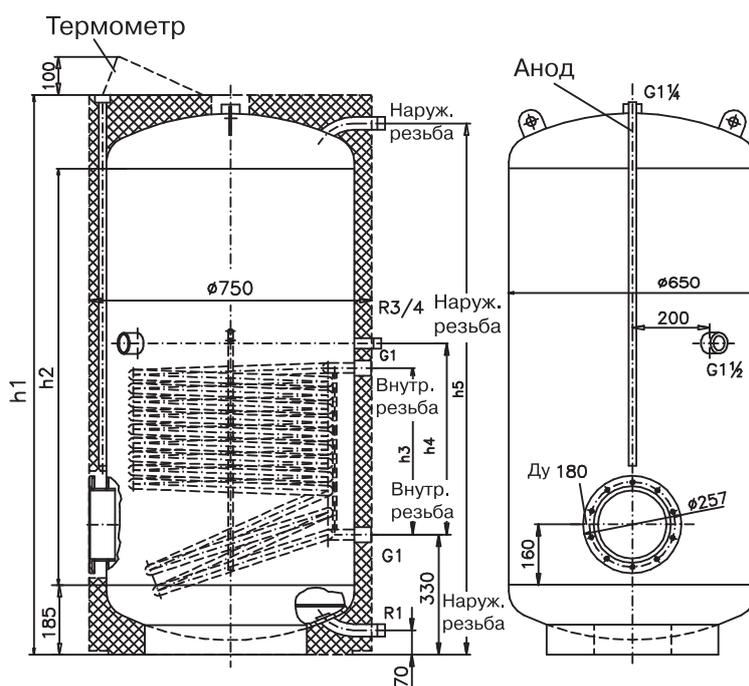

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Компания АДЛ • производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 750–1000

Таблица № 24. Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 750–1000

Тип бака	Объем, (л)	Габаритные размеры, (мм)						
		∅ D	∅ d	h1	h2	h3	h4	h5
DUO-750	750	750	570	1900	1500	720	220	25
DUO-1000	1000	800	580	2160	1750	780	230	150

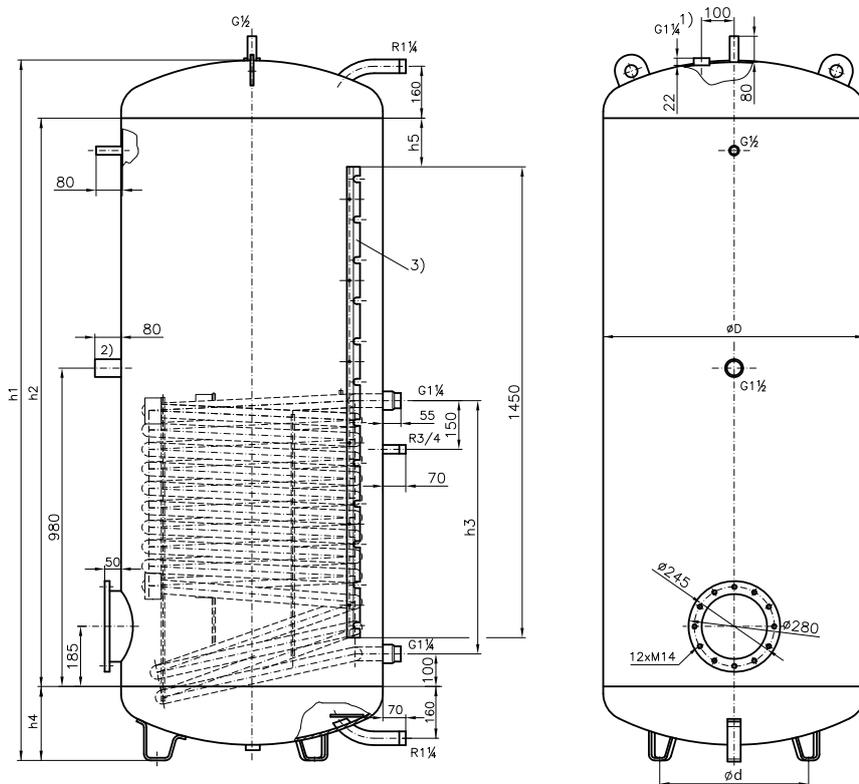

Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 1500–2000

Таблица № 25. Параметры накопительных водонагревателей Flamco Duo 1500–2000

Тип бака	Объем, (л)	Габаритные размеры, (мм)			
		∅ D	∅ d	h1	h2
DUO-1500	1500	1000	640	2250	285
DUO-2000	2000	1100	700	2295	305

